

Tak- och väggplåt

Haironville Sverige AB - Arcelor Construction



Haironville

Haironville Sverige AB, Haironville Danmark AS och Arcelor Construction Norge AS är helägda dotterbolag till Arcelor, som är en av världens största stålkoncerner med cirka 100 000 anställda i 60 länder.

Divisionen Arcelor Construction är Europas ledande producent av profilerad tunnplåt och sandwichpanel för både tak och vägg.

Haironville Sveriges egen projektavdelning tar, med hjälp av koncernens olika produkter, fram lämpliga förslag till enskilda projekt.

Här visar vi vårt standardsortiment som huvudsakligen rullformas i våra svenska fabriker.

För mer information om oss, Arcelor, och våra produkter, besök gärna vår hemsida www.arcelor-construction.se och www.arcelor.com.

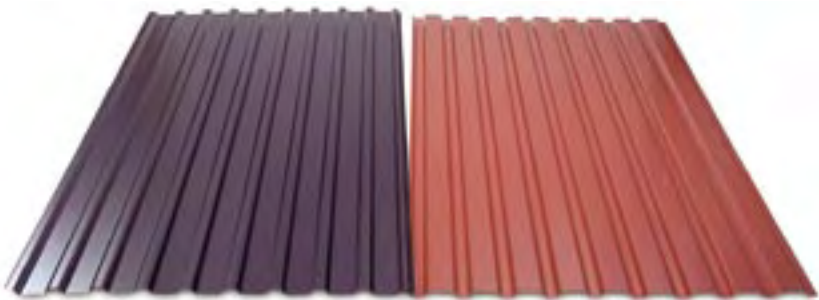



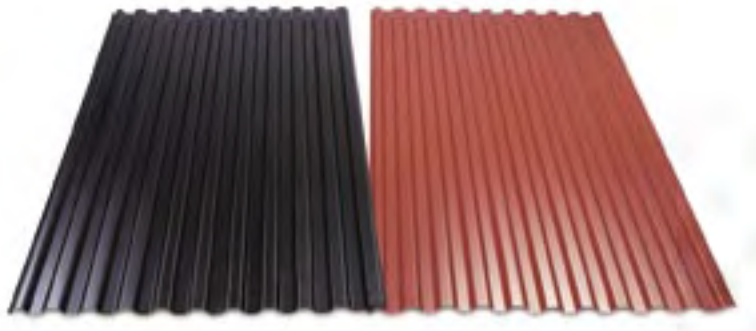

Ort: Nes
Vägg: VP 30/0,50, Hairplus Polyester 25μ, Röd 302.
Tak: TP 20/0,50, Hairplus Polyester 25μ, Svart 801.

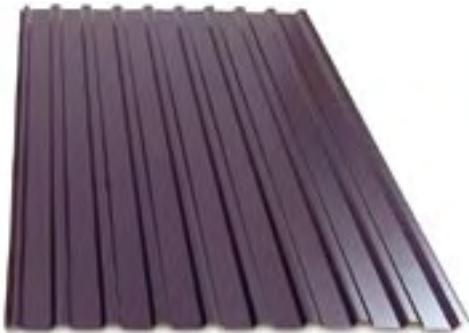

Ort: Stockholm
Vägg: VP 45/0,50, Hairexcel Granite 60μ, Blå 6509.
och Silvermetallic 6906.




Tak- och väggplåt


	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TP 18 / VP 18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tjocklek (mm):</td> <td>0,40 - 0,50 - 0,60</td> </tr> <tr> <td>Vikt (kg/m²):</td> <td>3,72 - 4,65 - 5,58</td> </tr> <tr> <td>Täckbredd (mm):</td> <td>1030</td> </tr> <tr> <td>Std. längder (mm):</td> <td>2500 - 3000 - 3500 - 4000 4500 - 5000 Andra längder efter beställn.</td> </tr> <tr> <td>Beläggningssystem:</td> <td>Galv. Z275 g/m² Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad</td> </tr> </tbody> </table>	TP 18 / VP 18		Tjocklek (mm):	0,40 - 0,50 - 0,60	Vikt (kg/m²):	3,72 - 4,65 - 5,58	Täckbredd (mm):	1030	Std. längder (mm):	2500 - 3000 - 3500 - 4000 4500 - 5000 Andra längder efter beställn.	Beläggningssystem:	Galv. Z275 g/m² Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad
TP 18 / VP 18													
Tjocklek (mm):	0,40 - 0,50 - 0,60												
Vikt (kg/m²):	3,72 - 4,65 - 5,58												
Täckbredd (mm):	1030												
Std. längder (mm):	2500 - 3000 - 3500 - 4000 4500 - 5000 Andra längder efter beställn.												
Beläggningssystem:	Galv. Z275 g/m² Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad												
													

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TP 20 / VP 20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tjocklek (mm):</td> <td>0,40 - 0,50 - 0,60</td> </tr> <tr> <td>Vikt (kg/m²):</td> <td>3,80 - 4,80 - 5,70</td> </tr> <tr> <td>Täckbredd (mm):</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Std. längder (mm):</td> <td>2500 - 3000 - 3500 - 4000 4500 - 5000 Andra längder efter beställn.</td> </tr> <tr> <td>Beläggningssystem:</td> <td>Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad</td> </tr> </tbody> </table>	TP 20 / VP 20		Tjocklek (mm):	0,40 - 0,50 - 0,60	Vikt (kg/m²):	3,80 - 4,80 - 5,70	Täckbredd (mm):	1000	Std. längder (mm):	2500 - 3000 - 3500 - 4000 4500 - 5000 Andra längder efter beställn.	Beläggningssystem:	Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad
TP 20 / VP 20													
Tjocklek (mm):	0,40 - 0,50 - 0,60												
Vikt (kg/m²):	3,80 - 4,80 - 5,70												
Täckbredd (mm):	1000												
Std. längder (mm):	2500 - 3000 - 3500 - 4000 4500 - 5000 Andra längder efter beställn.												
Beläggningssystem:	Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad												
													

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TP 20 B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tjocklek (mm):</td> <td>0,40 - 0,50 - 0,60</td> </tr> <tr> <td>Vikt (kg/m²):</td> <td>3,80 - 4,80 - 5,70</td> </tr> <tr> <td>Täckbredd (mm):</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Std. längder (mm):</td> <td>2500 - 3000 - 3500 - 4000 4500 - 5000 Andra längder efter beställn.</td> </tr> <tr> <td>Beläggningssystem:</td> <td>Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad</td> </tr> </tbody> </table>	TP 20 B		Tjocklek (mm):	0,40 - 0,50 - 0,60	Vikt (kg/m²):	3,80 - 4,80 - 5,70	Täckbredd (mm):	1000	Std. längder (mm):	2500 - 3000 - 3500 - 4000 4500 - 5000 Andra längder efter beställn.	Beläggningssystem:	Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad
TP 20 B													
Tjocklek (mm):	0,40 - 0,50 - 0,60												
Vikt (kg/m²):	3,80 - 4,80 - 5,70												
Täckbredd (mm):	1000												
Std. längder (mm):	2500 - 3000 - 3500 - 4000 4500 - 5000 Andra längder efter beställn.												
Beläggningssystem:	Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad												
													

Tak- och väggplåt

	VP 30 / VP 30 V Tjocklek (mm): 0,50 - 0,60 Vikt (kg/m²): 4,70 - 5,60 Täckbredd (mm): 1050 Längder: Längder efter beställning. Beläggningssystem: Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad
	

	TP 45 / VP 45 Tjocklek (mm): 0,50 - 0,60 - 0,65 - 0,75 Vikt (kg/m²): 5,36 - 6,43 - 6,96 - 8,03 Täckbredd (mm): 894 Längder: Längder efter beställning. Beläggningssystem: Galv. Z 275 g/m² Polyester 25μ Granite 60μ Plastisol 175μ slät Plastisol 200μ läderpräglad
	

OBS! Alla profiler kan levereras med kondensbeläggning.

Glasfiberarmerat ljusgenomsläpp	
Används som ljusgenomsläpp för tak och väggar eller som överbygge till terrasser o.d. OBS! Ljusgenomsläpp på tak är inte gåbara.	
Kvalitet:	Glasfiberarmerad Polyester
Std. längder (m) till TP/VP 18 - 20	2,50 - 3,00 - 3,50 - 4,00

Ort: Vara
Vägg: VP 18/0,50, Polyester 25μ, Röd 418.
Tak: TP 18/0,50, Polyester 25μ, Röd 418.





Ort: Grums
Tak: Solstادتaket / 0,50, Plastisol 175μ, Svart 801




Ort: Charlottenberg
Tak: Solstادتaket / 0,50, Granite 60μ, Röd 6857



Solstadtaket

Solstadtaket®	
Tjocklek (mm):	0,50 - 0,60
Vikt (kg/m²):	4,70 - 5,64
Pannlängd (mm):	350
Täckbredd (mm):	1050
Std. längder (mm)	470 - 1170 - 2220 - 3620
(Andra längder efter beställning)	
Beläggningssystem:	Granite 60µ Matt Polyester 35µ Plastisol 175µ Plastisol 200µ

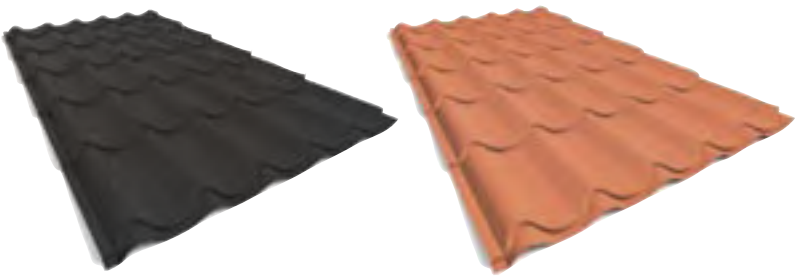



Kombinationsmöjligheter med Solstadtaket

ANVÄND PLÅTLÄNGD	BETALAR MAN FÖR	EFFEKTIV LÄNGD	ANVÄND PLÅTLÄNGD	BETALAR MAN FÖR	EFFEKTIV LÄNGD
1 x 470	470	470	1 x 470 + 1 x 3620	4090	3970
2 x 470	940	820	2 x 2220	4440	4320
1 x 1170	1170	1170	1 x 1170 + 1 x 3620	4790	4670
1 x 470 + 1 x 1170	1640	1520	1 x 470 + 1 x 1170 + 1 x 3620	5260	5020
2 x 470 + 1 x 1170	2110	1870	2 x 470 + 1 x 1170 + 1 x 3620	5730	5370
1 x 2220	2220	2220	1 x 2220 + 1 x 3620	5840	5720
1 x 470 + 1 x 2220	2690	2570	1 x 470 + 1 x 2220 + 1 x 3620	6310	6070
2 x 470 + 1 x 2220	3160	2920	2 x 470 + 1 x 2220 + 1 x 3620	6780	6420
1 x 1170 + 1 x 2220	3390	3270	1 x 1170 + 1 x 2220 + 1 x 3620	7010	6770
1 x 3620	3620	3620	2 x 3620	7240	7120

Tillbehör

Fotplåt	Ytterhörn	Innerhörn	Överbleck
Nockplåt	Ståndskiva	Underbleck	Självborrande skruv

	Elittaket® Tjocklek (mm): 0,40 - 0,50 - 0,60 Vikt (kg/m²): 3,61 - 4,52 - 5,42 Pannlängd (mm): 400 Täckbredd (mm): 1060 Std. längder (mm) 550 - 1350 - 2550 - 4150 (Andra längder efter beställning) Beläggningssystem: Granite 60µ Polyester 25µ Matt Polyester 35µ Plastisol 175µ
	


Kombinationsmöjligheter med Elittaket

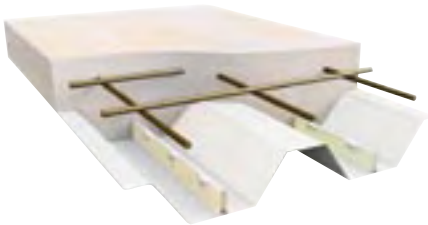

ANVÄND PLÅTLÄNGD	BETALAR MAN FÖR	EFFEKTIV LÄNGD	ANVÄND PLÅTLÄNGD	BETALAR MAN FÖR	EFFEKTIV LÄNGD
1 x 550	550	550	1 x 550 + 1 x 4150	4700	4550
2 x 550	1100	950	2 x 2550	5100	4950
1 x 1350	1350	1350	1 x 1350 + 1 x 4150	5500	5350
1 x 550 + 1 x 1350	1900	1750	1 x 550 + 1 x 1350 + 1 x 4150	6050	5750
2 x 550 + 1 x 1350	2450	2150	2 x 550 + 1 x 1350 + 1 x 4150	6600	6150
1 x 2550	2550	2550	1 x 2550 + 1 x 4150	6700	6550
1 x 550 + 1 x 2550	3100	2950	1 x 550 + 1 x 2550 + 1 x 4150	7250	6950
2 x 550 + 1 x 2550	3650	3350	2 x 550 + 1 x 2550 + 1 x 4150	7800	7350
1 x 1350 + 1 x 2550	3900	3750	1 x 1350 + 1 x 2550 + 1 x 4150	8050	7750
1 x 4150	4150	4150	2 x 4150	8300	8150


Tillbehör

		 Övriga tillbehör: Tätningssprofiler, skruvhylsa och bättringsfärg.
		

Takplåt och lättbalk

	SIN 18
	Tjocklek (mm): 0,50 Vikt (kg/m²): 4,80 Täckbredd (mm): 988 = "en våg omlott" Längder: Längder efter beställning. Beläggningssystem: Galv. Z 350 g/m²


	Samverkansplåt PEVA 45
	Tjocklek (mm): 0,80 Vikt (kg/m²): 10,00 Längd: max 12 000 Beläggningssystem: Galv Z275 g/m² Polyester 25μ



	Z - C PROFILER
	Tjocklek (mm): 1,20 - 2,00 - 2,50 - 3,00 Höjd (mm): 100 - 120 - 150 - 200 - 250 - 300 Beläggningssystem: Galv. Z 275 g/m²

Rätt till ändringar förbehålles.

Ort: Enköping
Vägg: VP 30V/0,50, Polyester 25μ,
Blå 5009 och Silvermetallic 9006



	TP 70 Tjocklek (mm): 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 Vikt (kg/m²): 7,33 - 7,90 - 8,46 - 9,02 Längder: Längder efter beställning Täckbredd (mm): 870 Beläggningssystem: Galv. Z 275 g/m² Polyester 25μ
	

	TP 127 Tjocklek (mm): 0,70 - 0,75 - 0,88 - 1,0 - 1,25 Vikt (kg/m²): 8,60 - 9,20 - 10,80 - 12,27 - 15,33 Täckbredd (mm): 960 Lagerlängder (mm): 6900 og 7900 mm i 0,70 og 0,88 mm. Galvaniserat. (Andra längder och tjocklekar efter beställning) Beläggningssystem: Galv. Z 275 g/m² Interiör 12μ kulör 912 Vit Antik Polyester 25μ Leveranstid för övriga tjocklekar, längder och beläggningar: 3 - 4 arbetsveckor från fabrik.
	

Rätt till ändringar förbehålles.



Så här monterar du

Förberedelser

Kontrollera att undertaket är tätt.

Kontrollera att taket är i vinkel genom att diagonalmäta från hörn till hörn.

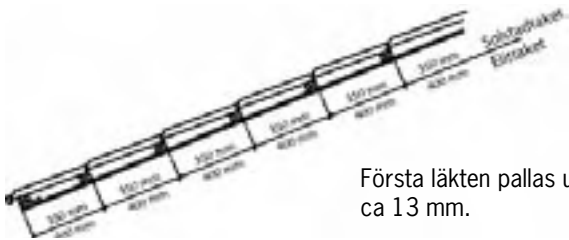
Hänggrännor och fotplåt monteras före takplåten.

Vid mindre taklutning än 14 grader, kontakta återförsäljaren för råd.

Solstad- och Elittaket

Läktning

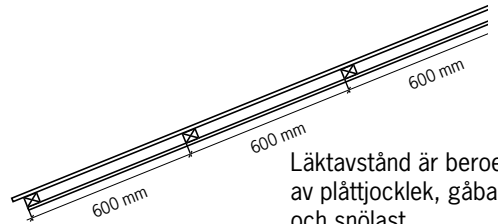
(Min. dim. 45 x 70 mm för boardtak, 25 x 38 mm för inbrädat tak. Ströläkt min. dim. 12 x 25 mm.)



Trapetsprofilerad takplåt

Läktning



(Min. dim. 45 x 70 mm för boardtak, 25 x 38 mm för inbrädat tak. Ströläkt min. dim. 12 x 25 mm.)



Läggningsplan

Börja montage i nedre vänstra hörnet på takytan. Montera rännkrok och fotplåt. Lägg därefter ut första plåten. Justera in den så att den ligger parallellt med takfoten och skruva fast den. Resten av plåtarna monteras på liknande sätt. Montera slutligennockplåt och övriga beslag.

Plåtarna läggs normalt mot den förhärskande vindriktningen för att uppnå bästa möjliga täthet i längdskarven. Plåten rättas alltid in mot takfot. Vattenlåset skall alltid vara täckt av överliggande plåt.



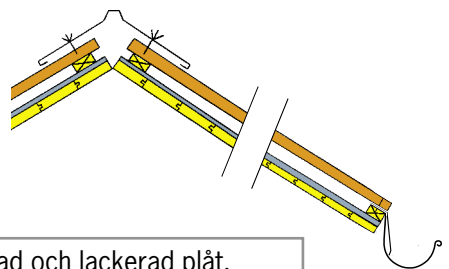
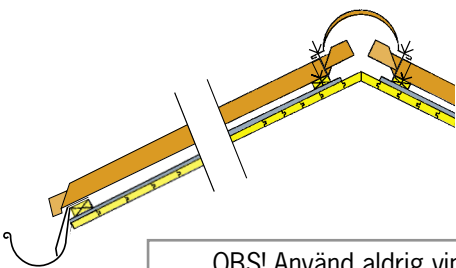
Infästning

Plåten fästes i profilbotten med självborrande skruv, min 4,8 x 35 mm, avsedda för utomhusbruk. Vid takfot ochnock skruvas i minst varannan profilbotten. Utefter längdskarven skruvas i varje läkt med skruven förskjuten mot skarven.

Över resten av taket skruvas i var 3:e profilbotten och i varannan läkt. Längdskarven bör skruvas med självborrande överlappsskruv, 4,8 x 20 mm i varje takpanna.

Plåten fästes i profilbotten med självborrande skruv, min 4,8 x 35 mm, avsedda för utomhusbruk. Vid takfot ochnock skruvas i minst varannan profilbotten. Utefter längdskarven skruvas i varje läkt. Fördela ut resten av skruven över takytan. Längdskarven bör skruvas med självborrande överlappsskruv, 4,8 x 20 mm, c/c 500 mm.


Detaljer



OBS! Använd aldrig vinkelslip vid kapning av galvaniserad och lackerad plåt.

Välj bland våra färger

Polyester 25μ

									
101 Vit	1015 Beige	1002 Gul	6003 Mörkgrön	530 Ljusblå	5009 Mörkblå	302 Röd	742 Tegelröd	418 Mörkröd	384 Mörkbrun
									
9002 Ljusgrå	7035 Grå	9006 Silver	9007 Mörk silvermet	087 Mörkgrå	801 Svart				

Matt Polyester 35μ

	
801 Svart	750 Tegelröd

Plastisol 175μ slät

		
801 Svart	742 Tegelröd	010 Vit

Plastisol 200μ läderpräglad

	
801 Svart	742 Tegelröd

Granite 60μ

									
6880 Vit	6115 Beige	6660 Grön	6328 Röd	6857 Tegelröd	6509 Blå	6799 Ljusgrå	6906 Silver	6798 Mörkgrå	6905 Svart

Av trycktekniska skäl är det inte möjligt att återge kulörerna exakt. För avstämning, be din återförsäljare om kulörprov.

Inomhusmiljöer

Utomhusmiljöer

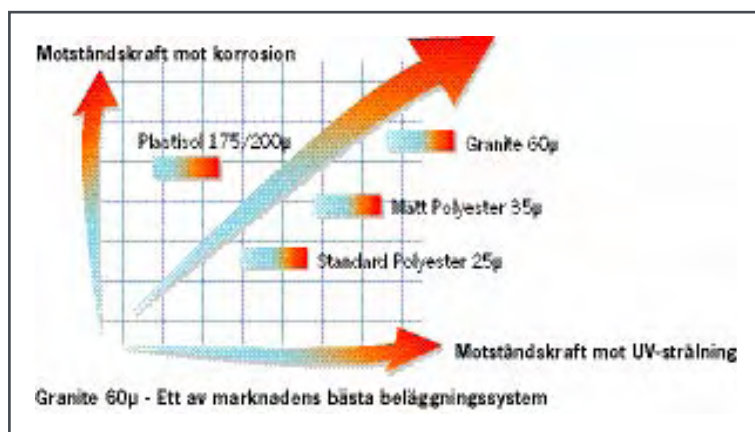
Beläggningssystem	Ren/Torr		Fuktig		Aggressiv	Lantlig utan föroreningar	Stads- & industr.		Fuktig			Blandat
	Låg luftfuktighet	Normal luftfuktighet	Hög luftfuktighet	Mycket hög luftfuktighet			Normal	Sträng	20 till 10 km från öppen kust	10 till 3 km från öppen kust	<3 km* från öppen kust	
Polyester 25μ	■	■	●	◆	◆	■	■	◆	■	●	◆	◆
Matt 35μ Polyester	■	■	■	◆	◆	■	■	●	■	■	◆	◆
Plastisol 175/200μ	■	■	■	●	●	■	■	●	■	■	■	●
Hairexcel Granite 60μ	■	■	■	■	●	■	■	●	■	■	■	●

■ Lämplig produkt

● Efter utvärdering

◆ Avrådes

* Plåten får ej utsättas för direkt kontakt med havsvatten



Återförsäljare:



Haironville Sverige AB

Huvudkontor, Västanvindsgatan 13
652 21 Karlstad
Tel 054-68 83 00
Fax 054-85 39 65

Broddesonsgatan 62 H
302 34 Halmstad
Tel 035-10 77 30
Fax 035-21 79 53

www.arcelor-construction.se

Grimstagatan 36
162 56 Vällingby
Tel 08-26 57 44
Fax 08-26 07 83

Nästegårdsgatan 2
531 75 Järpås
Tel 0510-918 30
Fax 0510-918 50

Lertäppevägen 7
439 93 Onsala
Tel 0300-56 41 30
Fax 0300-56 41 31

Öden 103
893 92 Bjästa
Tel 0660-22 20 00
Fax 0660-22 22 41